


Nummer der Teile	Name des Teils
1	Tank Venus Super V-1 V-1.5, V-2
2	Stabilisierungsgrundlage Venus Super
3	Korpus des Sprühkopfes
4	Abdeckung des Sprühkopfes
5	Kopf der Kolbenstange
6	Kolbenstange
7	Korpus der Pumpe
8	O-Ring des Korpus der Pumpe Ø28x2
9	O-Ring des Kolbens Ø20x2,5
10	Kegel des Ventils der Pumpe
11	Hebel des Absperrventils
12	Ventilstift
13	Feder für den Stift
14	Unterlegescheibe für den Stift
15	O-Ring Ø4,3x2,4
16	Dichtung des Pfropfens
17	Saugrohr
18	O-Ring des Sprühkopfes Ø65x3,5
19	Filter
20	Feder des Sicherheitsventils
21	Stößel des Sicherheitsventils
22	O-Ring Ø3,8x1,9
23	Adapter der Kolbenstange
24	Dichtung des Gelenkstutzens
25	Gelenkstutzen
26	Mutter des Gelenkstutzens
27	O-Ring Ø4,6x2
28	PP-Zerstäubermutter für die Geräte der Serie Venus

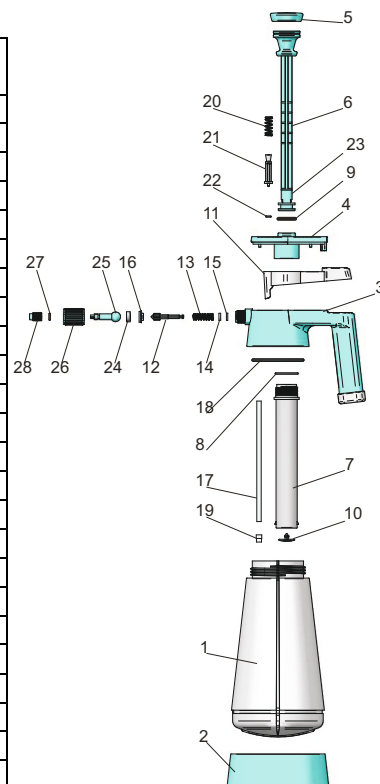

Technische Daten

MODELL	VENUS 1	VENUS 1,5	VENUS 2
Höhe (mm)	285	330	390
Durchmesser (mm)	140	1240	140
Arbeitsvolumen (dm ³)	1,0	1,5	2,0
Gesamtvolumen (dm ³)	1,40	1,78	2,29
Gewicht des Sprüher (kg)	0,480	0,515	0,582
Arbeitsdruck (MPa)	0,22		

ACHTUNG! Der unter Druck stehende Sprüher ist vor Schlägen zu schützen.

Die Bedienungsanleitung ist ein integraler Bestandteil der Ausrüstung des Sprüher.

ES IST KATEGORISCH VERBOTEN; DEN UNGENUTZTEN SPRÜHER UNTER DRUCK ZU BELASSEN UND AUFZUBEWAHREN.

Allgemeine Sicherheitsregeln

Diese Bedienungsanleitung ist vor der Anwendung des Sprüher zu lesen, zu verstehen und bei seiner Verwendung in allen Punkten einzuhalten. Bei einer Überlassung des Sprüher ist dieser immer zusammen mit der Bedienungsanleitung zu übergeben. Die Kenntnis der in ihr beschriebenen Anweisungen und Regeln kann Unfälle verhindern.

SIND FOLGENDE REGELN VON ARBEITSSICHERHEIT UND ARBEITSHYGIENE EINZUHALTEN

1. Vor der Anwendung sollten Sie sich unbedingt mit der Bedienungsanleitung bekanntmachen.
2. Der Sprüher darf nicht durch Schwangere oder Kinder bedient werden.
3. Beim Einsatz chemischer Mittel ist das Essen, Trinken sowie Rauchen nicht zulässig.
4. Bei der Verwendung des Sprüher sind die Augen (Brille), die Atemwege (Maske) und die Haut (Schutzbekleidung, Handschuhe, Gummischuhe) zu schützen.
5. Chemische Mittel zum Besprühen sind nach den auf der Verpackung angegebenen Vorgaben ihrer Hersteller und den geltenden Rechtsvorschriften vorzubereiten und zu verwenden.
6. Das Arbeitsmedium ist in einem speziell dazu bestimmten Gefäß vorzubereiten.
7. Es ist darauf zu achten, dass das Arbeitsmedium nicht in offene Gewässer (Flüsse, Seen, Teiche) gelangt.
8. Unzulässig ist der Einsatz von explosionsgefährdeten Mitteln, ätzenden und leicht brennbaren Stoffen.
9. Arbeiten unter Verwendung chemischer Mittel in geschlossenen Räumen dürfen nur bei Anwesenheit von mindestens zwei Personen ausgeführt werden.
10. Es dürfen keine chemischen Mittel und Reste der eingesetzten Stoffe nach Beendigung der Arbeit im Sprüher belassen werden.
11. Nach Abschluss der Arbeiten ist der Sprüher mit sauberem Wasser abwaschen.
12. Nach Beendigung der Arbeiten unter Verwendung schädlicher chemischer Mittel den eigenen Körper genauestens waschen.
13. Der Sprüher, sein Zubehör und die chemischen Mittel sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
14. Der verschlissene Sprüher muss vor der Demontage gewaschen und an einen Punkte zur Entsorgung chemischer Abfälle übergeben werden.

RESTRISIKO

Obwohl die Firma KWAZAR die Haftung für das Design und die Konstruktion des Sprüher zum Zwecke der Eliminierung von Gefahren übernimmt, können gewisse Risiken während der Arbeit mit dem Sprüher nicht ausgeschlossen werden. Das verbleibende Restrisiko folgt aus einem fehlerhaften Verhalten des Bedieners. Zur Vermeidung übermäßiger Risiken ist die Ausführung folgender Handlungen verboten: - Nichteinhaltung der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Sicherheitsregeln; - Nutzung des Sprüher zu anderen Zwecken, als in der Bedienungsanleitung angegeben; - eigenmächtige Durchführung von Umbauten. Bei der Darstellung des Restrisikos wird der Sprüher als Gerät betrachtet, der nach dem Stand der Technik im Jahr seiner Produktion entworfen und hergestellt wurde.

BESTIMMUNG

Die Drucksprüher Venus Super der Serie PRO+ werden zur Desinfektion, Desinsektion sowie zum Waschen, Reinigen, Entseuchen und Neutralisieren eingesetzt. Die Sprühergeräte sind für die Fahrzeugbranche, die Reinigungsbranche, das Bauwesen sowie für Spezialeinheiten bestimmt. Diese Serie ist zum Auftragen chemischer Mittel (Reinigungsmittel u.a.) bestimmt, zu denen Säurelösungen, Imprägniermittel, Lösungsmittel, Dieseldieselkraftstoff und andere Mittel, gegen die die Dichtungen dieser Serie beständig sind, bestimmt. Die Sprühergeräte können ebenfalls im Garten zum Versprühen von Pflanzenschutzmitteln eingesetzt werden.

Kwazar Corporation Sp. z o.o.
 ul. Chełmońskiego 144
 96-313 Jaktorów
 Polska

www.kwazar.com.pl

tel.: +48 46 856 41 30
 fax: +48 46 856 40 33
 e-mail: kwazar@kwazar.com.pl



STANDARDAUSRÜSTUNG


Inhalt der Verpackung: kompletter Sprüher mit Bedienungsanleitung und Garantiekarte.

AUFBAU DES SPRÜHERS

- 1. Behälter mit Streifen zur Anzeige des Flüssigkeitsstands
- 2. Sprühkopf
- 3. Kolben
- 4. Sicherheitsventil

VORBEREITUNG AUF DIE ARBEIT | BETRIEB

Sprühkopf (2) festdrehen und mehrere Bewegungen mit dem Kolben ausführen, indem der Ventilhebel in den Sprühkopf gedrückt wird (2). Die Luft muss entweichen. Kopf des Sicherheitsventils (4) anheben. Die Luft muss entweichen.
Vor dem Herausdrehen der Pumpe muss immer die unter Druck stehende Luft aus dem Behälter abgelassen werden!!!!
Die Blockierung und die Vornahme von konstruktiven Veränderungen am Sicherheitsventil sind verboten.
Sprühkopf (2) abschrauben und nach den Vorgaben ihres Herstellers vorbereitete Arbeitsflüssigkeit in den Behälter gießen. Sprühkopf aufschrauben. Sprüher an den Arbeitsort bringen. Aufpumpen, bis das Sicherheitsventil anspricht. Zerstäuberdüse auf den gewünschten Sprühort richten und Ventilhebel am Sprühknopf drücken.
Alle sich auf dem Typenschild des Sprüher befndenden Sicherheitssymbole müssen sauber und leserlich sein.
ACHTUNG! Der unter Druck stehende Sprüher ist vor Schlägen zu schützen.

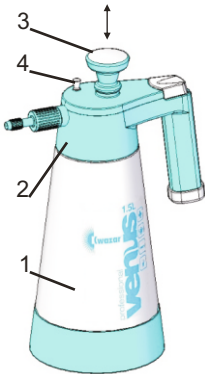

AUFBEWAHRUNG UND WARTUNG

Nach beendgter Arbeit ist der Sprüher genau mit sauberem Wasser abzuspülen.
Der Sprüher ist bei positiven Temperaturen fern von sonnigen Stellen und Heizkörpern OHNE DRUCK zu lagern. Die beweglichen Teile und die Dichtungen sind zyklisch mit Öl zu schmieren.

GARANTIEKARTE

Garantiebedingungen:

- 1.Die Berechtigungen aus dieser Garantie werden ausschließlich dann realisiert, wenn der Reklamierende eine gültige Garantiekarte und ein leserliches Typenschild am Sprüher vorlegt.
- 2. Die Garantie wird für einen Zeitraum von 24 Monaten nach dem Kauf, nicht mehr jedoch als 36 Monate nach der Herstellung erteilt.
- 3. Die Reparaturen werden innerhalb von 14 Tagen nach der Übergabe des Geräts zur Reparatur beim Service oder Hersteller durchgeführt.
- 4. Die Garantie verliert im Falle der Ausführung eigenwilliger Veränderungen oder Reparaturen ihre Gültigkeit.
- 5. Die Garantie umfasst keine Beschädigungen aus folgenden Ursachen: inkorrekte oder nicht mit der Bedienungsanleitung übereinstimmende Bedienung durch den Nutzer, falsche Aufbewahrung oder Wartung, mechanische Schäden.
- 6. Im Falle einer Rückgabe des Geräts ist der Käufer verpflichtet, die vollständige Ausrüstung des Sprüher zurückzugeben.
- 7. Von dieser Garantie werden Geräte erfasst, die in der Republik Polen erworben wurden und sich auf dem Gebiet der Republik Polen befinden.
- 8. Die Berechtigungen des Käufers, die aus einer Nichtübereinstimmung der Ware mit dem Vertrag folgen, werden durch diese Garantie nicht ausgeschlossen, eingeschränkt oder ausgesetzt.

ERSATZTEILE

- 1. Ersatzteile können an den Verkaufs- und Servicepunkten sowie beim Hersteller gegen Nachnahme erworben werden.
- 2. Bei der Bestellung von Ersatzteilen sind der Name des Sprüher, sein Produktionsdatum oder Kaufdatum (gemäß der Bedienungsanleitung), der Name des Teils und die Anzahl der bestellten Teile anzugeben.

GARANTIEREPARATUREN UND SERVICE

Die Firma KWAZAR stellt die volle Garantie- und Nachgarantiebedienung sicher.

- 1. Der zu einer Garantiereparatur oder Nachgarantiereparatur angemeldete Sprüher ist in die Verkaufsstelle oder zum nächsten Servicepunkt zu liefern.
- 2. Die Reinigung des Sprüher gehört zu den Pflichten des Anwenders. DER SPRÜHER MUSS SAUBER SEIN (ebenfalls im Inneren)!!!
- 3. Bedingung für die Durchführung der Garantiereparatur ist die Abgabe der ausgefüllten Garantiekarte zusammen mit dem Sprüher.
- 4. Für alle Reparaturen der Sprüher, die vom Nutzer selbst ausgeführt werden, müssen die von der Firma KWAZAR gelieferten Originalteile verwendet werden.

Annahmedatum:	Ausgabedatum:	Annahmedatum:	Ausgabedatum:
Beschreibung der Reparatur:		Beschreibung der Reparatur:	
Annahmedatum:	Ausgabedatum:	Annahmedatum:	Ausgabedatum:
Beschreibung der Reparatur:		Beschreibung der Reparatur:	